

Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

ATLINKS déclare que le téléphone Temporis IP901G est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne RED (2014/53/EU). Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante : www.alcatel-business.com.

Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.



Environnement

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité. Cet appareil a été conçu et fabriqué avec

des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Garantie

Vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.

Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 147 avenue Paul Doumer 92500 Rueil-Malmaison, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à :

Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.


Pour avoir plus de détails sur les termes de la garantie, vous pouvez consulter la notice d'utilisation disponible sur www.alcatel-business.com

Mention de copyright et marques

Copyright © 2017 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel et Temporis sont des marques déposées. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'ALCATEL-LUCENT, utilisées sous licence par ATLINKS. Visuel de l'écran de démarrage : attribution: By Desmond1234 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)], via Wikimedia Commons.

Modèle : IP901G
A/W No.: 10001566 Rev.0 (FR)
Fabriqué en China


Alcatel

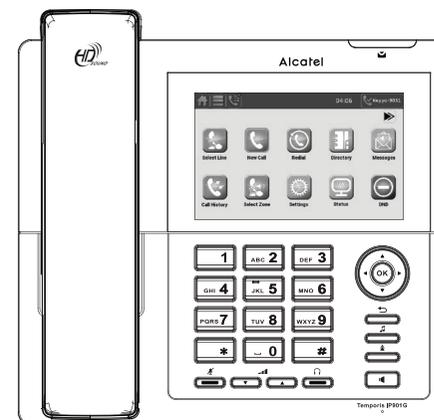

Ecran tactile

Temporis IP901G possède un écran tactile. Il vous suffit de toucher les éléments affichés à l'écran pour les activer. Pour faire défiler une liste, faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas avec la barre de défilement.


ECRAN DU MENU PRINCIPAL

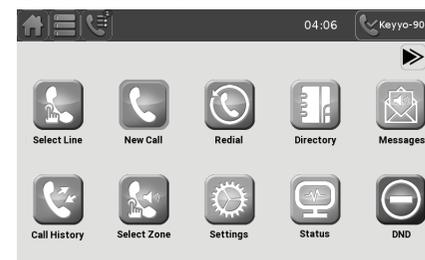

Temporis IP901G GUIDE RAPIDE

- Témoin lumineux message(s) en attente/appel(s) manqué(s)
- Navigateur
- Retour/annulation
- Mise en attente
- Bis
- Mains libres
- En communication : activer/désactiver le micro
- Lors d'un appel: augmente ou diminue le volume de la sonnerie
- En communication : augmente ou diminue le volume dans l'écouteur, le casque ou le mains libres
- Touche casque

ECRAN DES TOUCHES DE FONCTION

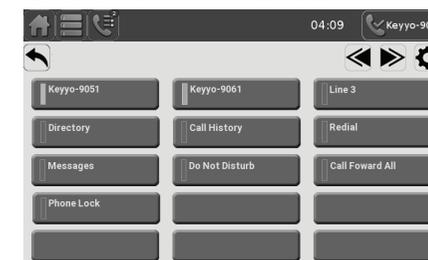

Description des icônes de l'écran

	Accès au menu principal		Reprendre un appel
	Accès au menu des touches de fonction		En communication: mettre fin à l'appel
	Vert: appel sortant Orange: appel manqué		En mode répertoire : modifier un contact
	Page précédente		En mode répertoire : ajouter un contact
	Page suivante		En mode répertoire : supprimer un contact
	Retour		En mode répertoire : rechercher un contact
	Réglages des touches de fonction		En mode écriture: alterner entre chiffres, majuscules ou minuscules
	Enregistrement d'appel		En mode écriture : supprimer un chiffre/lettre
	Etablir conférence		Message vocal
	Transfert supervisé		Fonction "Ne pas déranger" activée
	Transfert à l'aveugle		Transfert d'appel activé
	Mettre en attente		

Accès à l'interface web

1. Pour vérifier l'adresse IP de votre téléphone, touchez  .
2. Tapez http:// suivi de l'adresse IP de votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur et validez.
3. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont « user/user » pour l'utilisateur et « admin/admin » pour l'administrateur.
4. La configuration minimum requise est un compte SIP. Consultez le guide administrateur pour plus de détails.

Choix de la langue

- Touchez  > **Réglages utilisateur** > **Langue**.
- Sélectionnez la langue désirée.

Emission d'un appel

- **Pré-numérotation** : composez le numéro de téléphone et décrochez le combiné.
- **Numérotation directe** : décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
- **Mains libres** : composez le numéro et appuyez sur la touche  ou vice versa.
- **Casque** : composez le numéro et appuyez sur la touche  ou vice versa.

Réception d'un appel

- **Depuis le combiné** : décrochez le combiné.
- **Avec le casque** : appuyez sur la touche  .
- **En mode mains libres** : appuyez sur la touche  .

Enregistrement d'un appel

- Vérifiez que vous avez bien inséré une carte micro SD. En communication, touchez  pour lancer l'enregistrement.

Mise en attente d'un appel

- Touchez  . Pour reprendre l'appel, touchez  .

Note: si vous avez plusieurs appels actifs, sélectionnez l'appel appuyez sur la touche correspondante pour reprendre ou mettre en attente.

Conférence à 3

1. Lorsque vous être en communication avec le 1er interlocuteur, touchez  , le correspondant est mis en attente.
2. Touchez  , puis composez le 2ème numéro et touchez **Compose**.
3. Dès que l'interlocuteur répond à votre appel, touchez  pour établir la conférence.

Bis

1. Touchez  , sélectionnez l'appel souhaité dans la liste et touchez  12341 .

Journal des appels

1. Touchez  .
2. Dans les listes **Tous les appels** ou **Appels manqués**, faites défiler à l'aide de la barre de défilement.
3. Sélectionnez un appel et touchez  12341 pour lancer l'appel .

Renvoi d'appel

1. Touchez  > puis sélectionnez **Renvoi d'appel**.
2. Sélectionnez la ligne, le type de renvoi, entrez le numéro de destination, puis activez le renvoi et touchez **Sauver**.

Transfert d'appel

Transfert supervisé:

1. En communication, touchez  , l'appel est mis en attente.
2. Touchez  , appelez le deuxième correspondant et touchez **Compose**.
3. Dès qu'il répond à votre appel, touchez  pour transférer l'appel.

Transfert à l'aveugle:


1. En communication, touchez  , l'appel est mis en attente.
2. Touchez  , appelez le deuxième correspondant . L'appel est transféré automatiquement.

Répertoire

Accès au répertoire:

1. Touchez  .

Pour appeler un contact, touchez



Ajouter un contact:

1. Touchez  puis  .
2. Entrez le nom et le numéro et touchez **Sauver**.

Touches de fonction

Programmer les touches de fonction (lignes, mémoires directes, renvoi d'appel, BLF, etc):

1. Touchez  ou  , puis  .
 2. Sélectionnez la touche de fonction souhaitée (la liste des touches de fonction est affichée à gauche de l'écran), assignez lui la fonction désirée, complétez les champs si nécessaire et touchez **Sauver**.
- Note** : en appuyant sur une touche non assignée, l'interface de configuration s'ouvrira automatiquement.

Fonction Ne pas Dé ranger

1. Touchez  ou  > **Réglages des appels** > **Ne pas déranger**.

Messagerie vocale

1. Pour accéder à votre boîte vocale, touchez  ou  .
2. Sélectionnez la ligne et touchez pour appeler.

Associer des accessoires DECT Alcatel

1. Touchez  > **Réglages utilisateur** > **DECT** > **Casque DECT** ou **Combiné DECT**.
2. Touchez **Enregistrer**.
3. Ensuite, suivez pas à pas les étapes d'association du terminal DECT Alcatel mentionnées dans le guide utilisateur.