

Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

ATLINKS déclare que le téléphone Alcatel IP2015 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité et la notice complète à l'adresse suivante : www.alcatel-business.com

Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.



Environnement



Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.

Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.

(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.

(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales.

Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons.

Garantie

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat. Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur. Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 22, quai Gallieni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à : Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour avoir plus de détails sur les termes de la garantie, vous pouvez consulter la notice d'utilisation disponible sur www.alcatel-business.com.

Mention de copyright et marques

Copyright © 2014 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.

Alcatel est une marque déposée. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

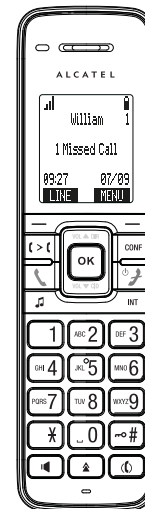
Model : Alcatel IP2015
A/W No.: 10001114 Rev.0 (FR)
Printed in China

ALCATEL

home & business phones

Alcatel IP2015

Guide rapide



Témoin lumineux de message(s) en attente



Touche de menu contextuel gauche: sélection de la ligne



Touche de menu contextuel droite : menu



Décrocher



Raccrocher/retour
Appui long: mise en service/hors service



Navigateur :

- Touche centrale : menu/OK

- Haut :
en veille: répertoire
en communication: augmenter le volume dans l'écouteur, le casque ou le mains libres

- Bas :
en veille : journal des appels
en communication: diminuer le volume dans l'écouteur, le casque ou le mains libres

[>] Transfert d'appel

[Music] Mise en attente

[Speaker] Mains libres

[ABC] En mode écriture (ABC/abc/Abc)

[List] Liste BIS

CONF Conference

INT Intercom

[Lock] Verrouillage clavier

[Mic] Activer/désactiver le microphone

Description des icônes de l'écran

[Speaker]	Mains libres activé	[Arrow]	Renvoi d'appel activé
[Headset]	Mode casque	[No Ring]	Ne Pas Dé ranger
[Bell]	Sonnerie désactivée	[Mail]	Message vocal
[Signal]	Qualité de la réception	[Battery]	Niveau de charge des batteries
[Phone Off]	Ligne désactivée	[Call Log]	Ligne enregistrée
[Phone On]	Ligne non enregistrée	[Missed]	Appels manqués
[In]	Appel entrant	[Out]	Appel sortant
[Secret]	Fonction secret activée		

Description des leds de la base

[Orange]	Fixe orange	Base connectée au réseau ou au router
[VoIP]	Fixe orange	Enregistrée sur le serveur VoIP
[Flashing Orange]	Clignotant orange	En mode association





Accès à l'interface web

1. Appuyer sur **MENU > Statut > Réseau.**
2. Ouvrir un navigateur internet et entrer http:// suivi de l'adresse IP du téléphone et valider.
3. Identifiant et mot de passe par défaut «user/user» pour les utilisateurs et «admin/admin» pour les administrateurs.
4. La configuration minimum requise est un compte SIP. Consulter le guide administrateur pour de plus amples détails.




Choix de la langue

- Appuyer sur **MENU > Réglages Util. > Langage.**
- Sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur **OK**.

Emission d'un appel


- **Pré-numérotation** : composer le numéro de téléphone et appuyer sur .
- **Numérotation directe** : appuyer sur  et composer le numéro.
- **Mains libres** : composer le numéro de téléphone et appuyer sur .
- **Casque** : connecter le casque, composer le numéro et appuyer sur .

Réception d'un appel

- **Combiné** : appuyer sur .
- **Casque** : appuyer sur .
- **Mains libres** : appuyer sur .

Note : pour accepter un 2ème appel, appuyer sur la touche **REPON.**

Mise en attente



- Appuyer sur . Pour reprendre l'appel, appuyer sur **REPRISE.**
- Note** : si vous avez plus d'un appel actif, appuyer sur la touche **SUIVANT** pour basculer d'un appel à l'autre et utiliser la touche de menu contextuel correspondante pour mettre en attente ou reprendre l'appel.



Conférence à 3

1. Une fois en ligne avec le 1er correspondant, appuyer sur **CONF** pour le mettre en attente.
 2. Sélectionner **Nouv appel** ou **Combiné DECT** et composer le numéro du 2ème correspondant.
 3. Lorsque le 2ème correspondant répond, appuyer sur la touche **CONF.** pour établir la conférence.
- Note** : si vous avez déjà 2 appels actifs, vous pouvez établir une conférence en appuyant sur **CONF**.



Transfert d'appel

Transfert supervisé :



1. Appuyer sur  >  en cours d'appel, le correspondant est mis en attente.
2. Sélectionner **Nouv appel** ou **Combiné DECT** et composer le numéro du 2ème correspondant.
3. Lorsque le 2ème correspondant répond, appuyer sur **Transf.** pour transférer l'appel.

Note : si vous avez déjà 2 appels actifs, vous pouvez transférer l'appel à vos correspondants en appuyant sur  > .

Transfert aveugle :

1. Appuyer sur  >  en cours d'appel, le correspondant est mis en attente.
2. Sélectionner **Nouv appel** ou **Combiné DECT**, appuyer sur **AVEUGLE** et composer le numéro de l'autre correspondant. L'appel est automatiquement transféré.

Liste Bis

1. Appuyer sur , sélectionner l'appel souhaité et appuyer sur **COMPOS.** ou appuyer sur  ou sur .

Renvoi d'appel



1. Appuyer sur **MENU > Fonctions > Renvoi d'appel.**
2. Sélectionner la ligne, le type de renvoi, le statut (on/off), puis saisir le numéro de téléphone et appuyer sur **REG.**

Journal des appels

1. Appuyer sur la touche bas du navigateur ou **MENU > Journal appels > 1. Appels manqués** ou **2. Appels reçus** ou **3. Appels émis.**
2. Naviguer dans la liste avec le navigateur .
3. Pour lancer l'appel, appuyer sur **COMPOS.** ou sur  ou sur .

Répertoire

Accès au répertoire :

1. Appuyer sur la touche haut du navigateur.
2. Sélectionner **Répert. local** ou un autre répertoire et appuyer sur **OK** ou **REVISER.**
3. Pour appeler un contact, appuyer sur **COMPOS.** ou  ou .

Ajout d'un contact :

1. Appuyer sur la touche haut du navigateur > surligner **Répert. local** ou un autre répertoire > appuyer sur **OPTION** > Appuyer sur **Ajouter nouv..**
2. Saisir le nom et le numéro et appuyer sur **SAUV.**

Fonction Ne pas Dé ranger


1. Appuyer sur **MENU > Fonctions > Ne pas déranger.**
2. Sélectionner la ligne. Modifier le statut avec la touche **OK** et appuyer sur **REG.**

Messagerie vocale

1. Appuyer sur **MENU > Message.**
2. Sélectionner la ligne et appuyer sur **OK**.

Note : la présence de message(s) est signalée via une icône.

Association

1. **Base** : faire un appui long sur la touche .



2. **Combiné** : appuyer sur **MENU > Réglages Util. > Enregistrement.**
3. Sélectionner **Combiné.**
4. Puis suivre les étapes mentionnées sur l'écran.